

Duvar tipi ünite

MIYORA - FTXK-AW



MIYORA

Geleneksel tasarımları unutun!



İKONİK TASARIM



1. Yuvarlak formuyla göz alıcı.
2. Özel çerçevesiyle stil sahibi.


KÖŞESİZ HATLAR

Geleneksel Tip Klimalar



Geleneksel klimalar özel görünümlerine rağmen odanızla bütünleşemez.

Miyora

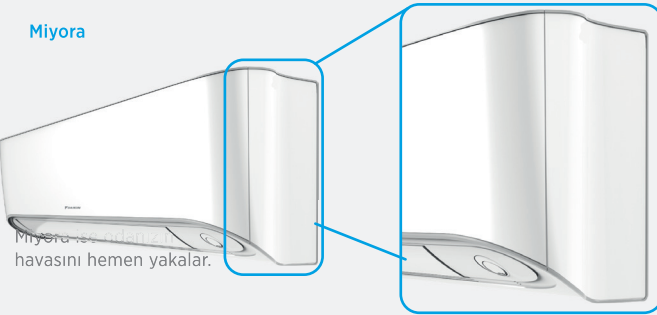

Miyora ısıtma ve soğutma havasını hemen yakalar.


ŞİK UZAKTAN KUMANDA

Yanı başınızdan ayırmak istemeyeceksiniz.



DAIKIN EYE

Dikkat çeken renkli ışıklandırma, her bir çalışma modu için farklı bir renk alacak şekilde tasarlanmıştır.



Mavi: Soğutma, Fan, Nem Alma

Kırmızı: Isıtma

Beyaz: Fan modu

Mor: Zamanlayıcı aktif

Kapalı: Kapalı modu ile uyurken sizi rahatsız etmez

Teknoloji ve estetiği bir arada sunan klima.

FARKLI RENK SEÇENEKLERİ

Yatak odaları için:



Yatak odanızın sakinliğiyle uyumlu yumuşak hatlar.

Salonlar için:



Salonunuzun tarzıyla bütünleşen zamansız tasarım.

Miyora, hem tasarımıyla hem de fonksiyonelliğiyle göz dolduruyor.

DAHA FAZLA KONFOR



ECO+ Modu

Tek bir düğmeyle sıcaklığı ayarlar, konforunuzdan ödün vermeden enerji tasarrufu sağlarsınız.

C
Cooling
Soğutma

ST<24
ST>24

→ Ayar sıcaklığı 24°C' ye yükseltilir.
→ Ayar sıcaklığı 1°C yükseltilir.


H
Heating
Isıtma

ST>24
ST<24

→ Ayar sıcaklığı 24°C' ye düşürülür.
→ Ayar sıcaklığı 1°C düşürülür.

ST: Set Temperature / Ayar sıcaklığı


TASARRUF



%10
Tasarruf*

*SEER A Enerji Sınıfına göre

SESSİZLİK

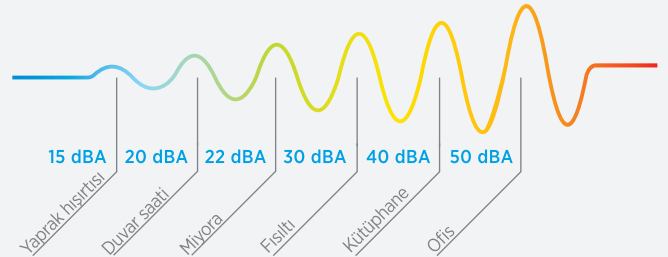

VE DAHA FAZLASI

Miyora, sizi memnun edecek daha birçok özelliğe sahip.



MIYORA / FTXK-AW



FTXK-AW



BRC52D



RXK-AW

İç ünite	FTXB	25B	35B	50B	60B
Gövde	Renk	Beyaz			
Boyutlar	Ünite	297x890x210			
Ses gücü seviyesi	Soğutma	52	53	55	61
Ses basıncı seviyesi	Soğutma	38 / 33 / 25 / 22	39 / 34 / 26 / 25	40 / 38 / 35 / 32	43 / 41 / 37 / 33

Verimlilik verileri			FTXB + RXB	25B + 25B	35B + 35B	50B + 50B	60B + 60B
Soğutma kapasitesi	Min./Nom./Maks.		kW	1,30/2,50/3,00	1,30/3,50/3,80	1,63/5,48/6,20	1,75/6,23/6,50
			BTU/h	4.450/8.500/10.250	4.450 / 12.000 / 12.950	5.600 / 18.700 / 21.200	6.000 / 21.300 / 22.200
Isıtma kapasitesi	Min./Nom./Maks.		kW	1,30/3,30/4,00	1,30/3,60/4,80	1,17/5,62/6,60	1,20/6,40/7,10
			BTU/h	4.450 / 11.250 / 13.650	4.450 / 12.300 / 16.400	4.000 /19.200 /22.500	4.100 / 21.800 / 24.200
Çekilen güç	Soğutma	Min./Nom./Maks.	kW	0.310/0.770/1.050	0.290/1.030/1.300	0.280/1.700/1.910	0.280/1.931/2.000
	Isıtma	Min./Nom./Maks.	kW	0.250/0.700/1.110	0.290/0.940/1.290	0.240/1.500/1.880	0.240/1.680/2.000
Sezonsal verimlilik (EN14825 uyarınca)	Soğutma	Enerji etiketi		A+			
		Ptasarım	kW	2,50	3,50	5,48	6,23
		SEER		5,66	5,86	5,93	6,09
		Yıllık enerji tüketimi	kWh	155	209	324	359
	Isıtma (Ortalama iklim)	Enerji etiketi		A+			
		Ptasarım	kW	2,40	2,80	3,64	3,80
		SCOP		4,24	4,16	4,27	4,06
		Yıllık enerji tüketimi	kWh	792	945	1.177	1.310

Dış ünite	RXB	25B	35B	50B	60B
Boyutlar	Ünite	550x658x285			753x855x328
Ses gücü seviyesi	Soğutma	58	60	64	65
	Isıtma	60	62	64	65
Ses basıncı seviyesi	Soğutma	Yüksek	45	46	51
	Isıtma	Yüksek	46	48	51
Çalışma sıcaklık aralığı	Soğutma	Ortam sıcaklığı	Min.-Maks.	°CKT	10~46
	Isıtma	Ortam sıcaklığı	Min.-Maks.	°CYT	-15~-18
Soğutucu akışkan	Tipi/GWP	R-410A / 2.087,5			
Güç beslemesi	Faz/Frekans/Gerilim	Hz/V	1~ / 50 / 220-240		

Eurovent 2012 uyarınca EER/COP, yalnızca AB dışında kullanım için| Nominal verimlilik: 35°/27° nominal yükte soğutma ve 7°/20° nominal yükte ısıtma



Bu yayın yalnızca bilgilendirme amaçlı olarak hazırlanmıştır ve Daikin A.Ş.'yi bağlayıcı bir teklif niteliği taşımamaktadır. Daikin A.Ş. bu yayının içeriğini sahip olduğu tüm bilgiler ışığında titizlikle derlemiştir. Ancak, kitapçığın içeriği ve bu kitapçıkta adı geçen ürün ve hizmetlerin eksiksizliği, doğruluğu, güvenilirliği veya belirli bir amaca uygunluğuna ilişkin doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir garanti verilmemektedir. Özellikle önceden bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir. Daikin A.Ş. bu yayının kullanımıyla ve/veya yorumlanmasıyla bağlantılı olarak en geniş anlamda hiçbir doğrudan veya dolaylı hasar veya zarardan dolayı sorumluluk kabul etmeyecektir. Tüm içeriğin telif hakkı Daikin A.Ş.'ye aittir.



Daikin Europe N.V. şirketi Sıvı Soğutma Grubu Paketleri (LCP), Klima santralleri (AHU), Fan coil cihazları (FCU) ve değişken soğutucu akışkanlı sistemler (VRF) için Eurovent Sertifikasyon Programına dahildir. Sertifikaların devam eden geçerliliklerini online olarak www.eurovent-certification.com veya www.certiflash.com adresinden kontrol edebilirsiniz.



Yetkili Satıcı

DAIKIN TÜRKİYE
Genel Müdürlük Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Caddesi No:1
K: 21-22 34750 Ataşehir/İSTANBUL Tel: (0216) 453 27 00 Faks: (0216) 671 06 00

www.daikin.com.tr • 444 999 0

